

MONOBLOCCHI COIBENTATI SERIE LC 40

Struttura portante di base e di copertura: realizzati in profili zincati, spessore 15/10

Montanti: profili zincati fissati alla base e alla copertura, spessore 15/10.

Pareti laterali: pannelli sandwich con 2 supporti in lamiera preverniciata microgrecata colore bianco-grigio spessore mm. 40 con intercapedine in poliuretano espanso.

Copertura: pannelli sandwich grecati spessore mm. 40 (mm. 80 in corrispondenza della greca alta) con intercapedine in poliuretano espanso.

Serramenti di colore bianco con inferriate.

Impianto elettrico: eseguito secondo le norme CEI e legge 37 del 22/01/2008 con materiali a marchio IMQ.

Ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto.

DOTAZIONE STANDARD:

1 Porta ½ vetro trasparente 4 mm con inferriate, dimensioni esterne cm. 105x210 (utile cm 89x200)

1 Finestra Germany con vetro trasparente 4 mm con inferriate, dimensioni esterne cm 107x111 (utile cm 97,5x102)

1 Quadro elettrico con interruttore generale differenziale magnetotermico

1 Punto luce



1 Presa luce 10 A

1 Scatola esterna stagna per allacciamento elettrico

OPTIONAL:

1 condizionatore tipologia SPLIT 9000 BTU

Codice Articolo	DIMENSIONI (metri)				Peso kg
	Lunghezza esterna	Larghezza esterna	Altezza esterna	Altezza interna	
LC302	3.13	2.43	2.67	2.40	560
LC402	4.13	2.43	2.67	2.40	690
LC502	5.13	2.43	2.67	2.40	830
LC602	6.13	2.43	2.67	2.40	945

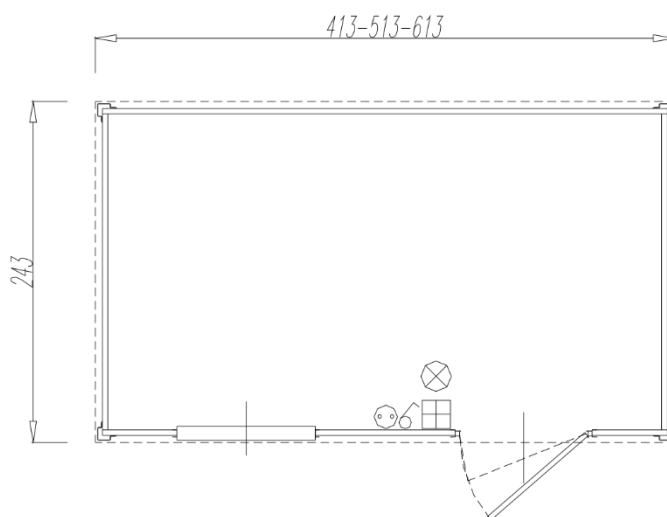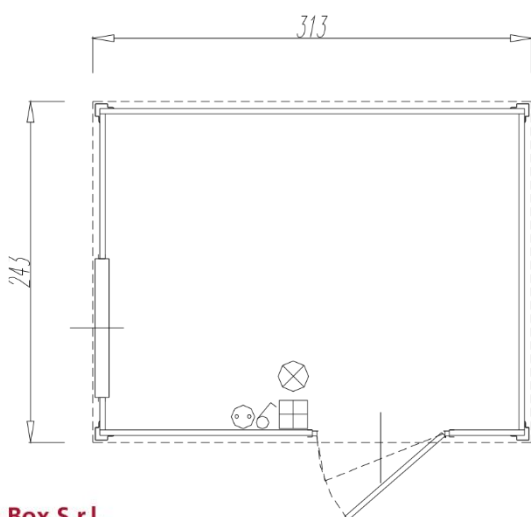

Cara Box S.r.l.

☑ Sede Legale via dell'Artigianato 9 • 09027 Serrenti (VS)

☑ Deposito e ufficio S.S. 197 Km 24,500 Località Villasanta 09025 Sanluri (VS)

☎ Telefono e Fax (+39) 070.9371186

🌐 Web www.carabox.it

✉ eMail info@carabox.it

📄 C.F. • P. IVA 03486220928