

MONOBLOCCO BATTERIA BAGNI _ Modello B1

Basamento realizzato in profili pressopiegati zincati sp. 20/10, predisposti per alloggiamento pannelli, collegati tra di loro con traversini in tubolare saldati.

Longheroni in tubolare zincato 120 x 120 x 3

Testate in tubolare zincato 120 x 60 x 2

Bocchelli esterni

Blocchi d'angolo sp. 6 mm pressopiegati saldati al basamento

Le pareti laterali sono composte da pannelli sandwich di spessore 50 mm. costituiti da due supporti in lamiera zincata preverniciata a fuoco, microgrecata; intercapedine in poliuretano espanso (PUR). Copertura in profilo perimetrale pressopiegato zincato sp 20/10, predisposto per montaggio pannelli di parete e dove vengono ricavati i canali di gronda. Su tale profilo vengono fissati i pannelli di copertura spessore 50 mm (90 mm in corrispondenza della greca alta) con supporto esterno in lamiera zincata preverniciata grecata, supporto interno in lamiera zincata preverniciata a fuoco microgrecata intercapedine in poliuretano espanso (PUR).

La copertura è collegata al basamento da piantoni verticali in lamiera pressopiegata zincata.

Il Pavimento è realizzato in pannelli di legno cemento sp. 18 mm, piano di calpestio in PVC R10. Portata pavimento: 200 Kg/mq distribuiti.

Verniciatura: i traversini e i longheroni sono zincati. Su tutta la struttura portante a vista viene applicata una vernice a smalto adatta alle superfici zincate colore bianco grigio RAL 9002

Tasche portaforche mm. 160 x 80 x 3 interasse 1000

Pluviali nei 4 angoli inseriti nei piantoni d'angolo

Dimensioni esterne cm 600x244x297h (270 h utile)

DOTAZIONE STANDARD:

N. 2 porte esterne cm. 79 x 208 utile con finestrino wasistas

N. 2 finestre a wasistas cm. 89 x 42 utile con vetro retinato

N. 4 finestre a wasistas cm. 42 x 42 utile con vetro retinato

N. 4 porte interne cm. 62 x 202 utile

N. 2 box doccia frontali

pareti divisorie sp. 40 mm come da disegno

N. 1 quadro elettrico stagno con interruttore generale differenziale magnetotermico e interruttori automatici di linea

N. 2 punti luce fluorescenti stagni

N. 4 punti luce tondi led stagni

N. 2 prese 10/16 stagne

N. 2 prese per radiatori

N. 1 presa per boiler


N. 4 wc all'inglese completi di cassetta, sedile e scarico a parete

N. 2 piatti doccia in abs rialzati completi di miscelatore acqua calda/fredda

N. 2 lavandini a due rubinetti acqua calda/fredda

N. 2 boiler elettrico da lt. 100

N. 2 radiatori elettrici da 1000w con termostato

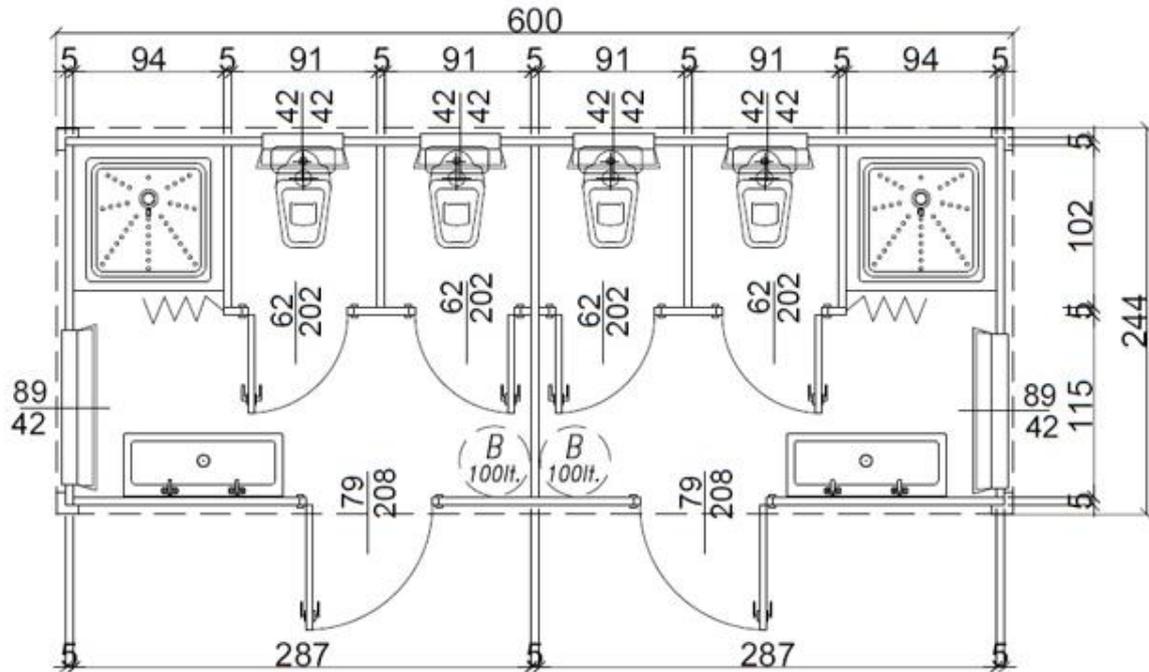

Cara Box S.r.l.